

燃料費削減、CO2排出量削減
シンプルで

高圧・高温型

Solar Water Heater

ヒートパイプ真空管式太陽熱温水器

200SUP-VH20

1. 高圧出湯

水道直結型の太陽熱温水器

耐圧0.6Mpa密閉圧力タンクを採用。地上に設置しても、加圧ポンプを使わず2階のシャワーも快適。

地上・陸屋根設置標準

2. 高断熱

一般太陽熱温水器の3倍断熱

ウレタン断熱材50mmを充填発泡。太陽熱で稼いだ熱をしっかり閉じ込めます。

3. 高温集熱

ヒートパイプと真空管で高性能

選択吸収膜処理された真空管が太陽熱をしっかりキャッチ。条件により100℃に到達も！



4. 災害時の非常用水 ステンレスタンクで衛生的

ステンレス製の内タンクは密閉されているため、中の水は腐食や水質低下の心配がありません。



万一の真空管の破損に備えガラスの飛散防止ネットも用意


本体標準価格

¥374,000.- (税込)

驚異的な太陽熱パワーを楽しみましょう



ヒートパイプの仕組み

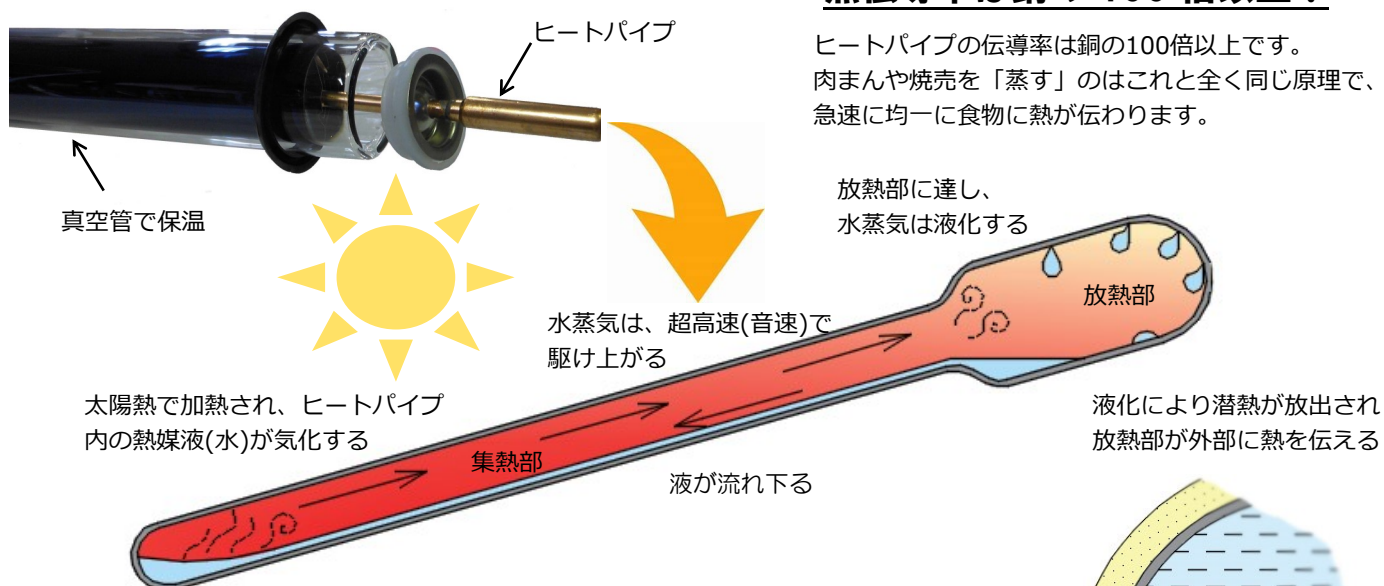


熱伝導率は銅の 100 倍以上！

ヒートパイプの伝導率は銅の100倍以上です。
肉まんや焼売を「蒸す」のはこれと全く同じ原理で、急速に均一に食物に熱が伝わります。


タンクの水は衛生的

貯湯タンクのクボミに、ヒートパイプの放熱部がはまり込みます。貯湯タンク内の温水はヒートパイプとも外気とも触れることはなく、清潔です。

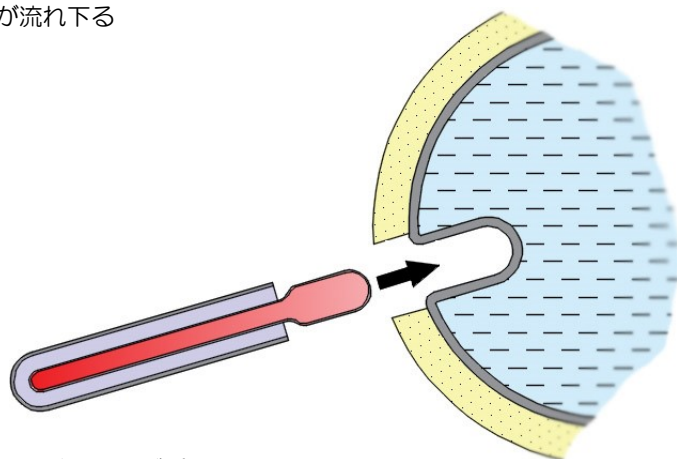

仕様表

集熱熱部総面積		2.5 m ²
貯湯量		170 L
重量	貯湯部	34kg
	集熱部	2.2kg×20本
	陸屋根架台	22kg
	満水時重量	270g
設置外形	幅	1,753mm
	長	1,964mm(陸)
	高	1,491mm(陸)
材質	内装材	ステンレス
	保温材	発泡ウレタン
	外装材	PVDF鋼板

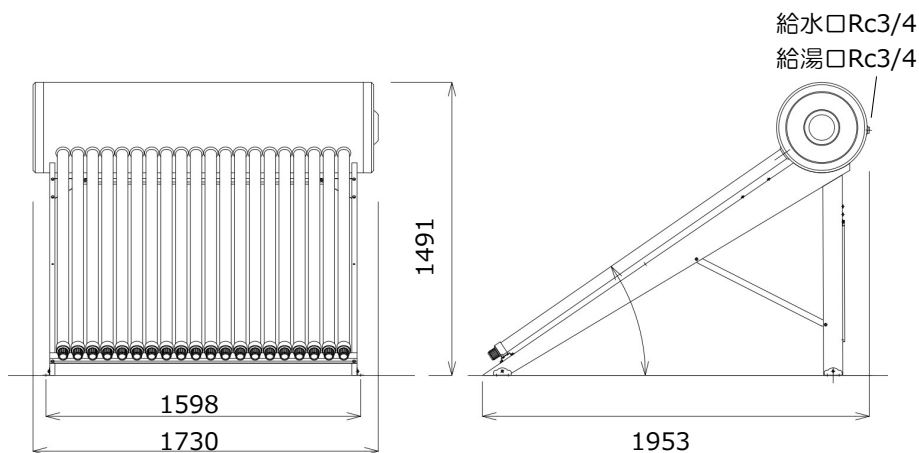

チリュウヒーター 株式会社

本社 〒472-0037 愛知県知立市栄2-33
phone 0566-81-2262 fax 0566-81-0026
E-mail : office@chiryuheater.jp
Web Site : <http://www.chiryuheater.jp>