

ソーラー給湯システム
自然循環式・強制循環式

チリウヒター
since 1944



私たちは創業1944年。日本で最も長い歴史を持つ、
太陽熱利用システム専門メーカーです。

自然循環式太陽熱温水器

Solar Water Heater

型式	250S型		250SFD型	
特徴	 実績No.1のロングセラー 冬場の低い日射を効率良く受けるため、受熱面角度をあげる架台を標準装備。		 架台不要で屋根すっきり 屋根に直接設置するコストパフォーマンスが高い、オーソドックスタイプ。	
機種	250S-3	250S-4	250SFD-3	250SFD-4
本体価格	¥368,500	¥407,000	¥323,400	¥363,000




↑ ↑
太陽熱でお湯が沸騰する動画を紹介中！

※10%税込

樹脂製フロート玉を廃止 全てステンレス化

チリウヒーターはボールタップと採湯管に使われるフロート玉を樹脂からステンレス製に変更しました。フロート玉の浮きが悪くなることで起きる水漏れなどのトラブルを軽減させます。

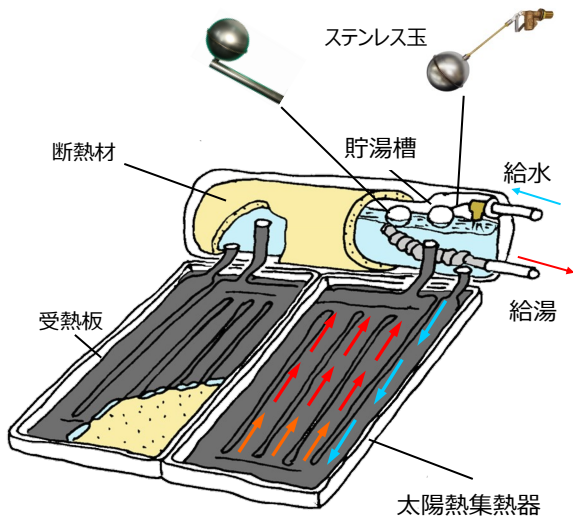

架台は供給に時間を要することがあります。リストにないものを特注で作成することも可能です。

水道直圧型 ヒートパイプ式太陽熱温水器


型式	200SUP-VH20型
集熱面積	2.5㎡(真空管20本)
貯湯量	170L
本体価格	¥374,000

※10%税込

陸屋根架台付き※屋根置き架台は別途オプション



万一の真空管の破損に備えガラスの飛び散り防止ネットを標準装備

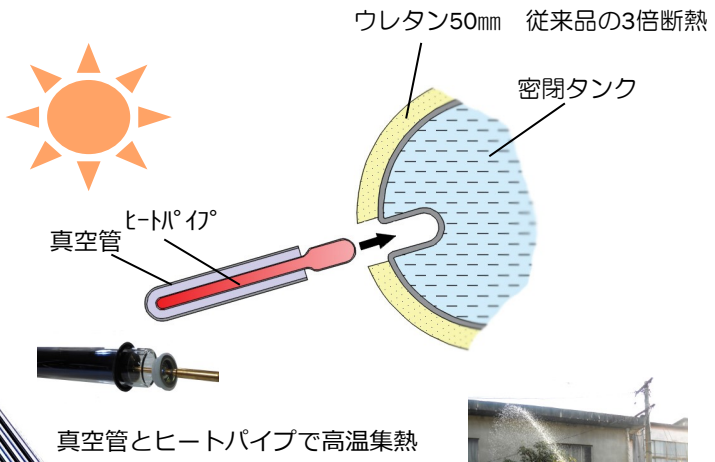

真空管とヒートパイプで高温集熱



水道直結で二階のシャワーもOK！

中国製

強制循環式ソーラーシステム Forced circulation system



特徴① -40℃でも凍らない

ソーラーシステムの故障の原因となる凍結をなくしました。CSCの不凍液システムなら-40℃でも大丈夫。翌朝、日が昇れば元気に活動再開です。



特徴② 腐らない。もちろん水も汚れない

しっかり保温されたモリブデンフェライトステンレス製貯湯槽。腐食の心配はなく、清掃はいっさい無用、水道水と不凍液が混ざる心配もありません。



特徴③ 雨が降ってもお湯が出る

300～370ℓの貯湯槽いっぱいのお湯が沸きあがっていれば、翌日に雨が降っても、残りの湯が使えることもあります。※使用量による

特徴④ 屋根に優しい

CSCシステムでは重いタンクは地上置き。屋根に乘せるコレクターは、満水でも1面たった37kgと軽量で、屋根に負担をかけません。


特徴⑤ 屋根一体型集熱器も可能

新築・増改築なら、屋根に組込む方式で、外観すっきり、屋根一体型が選べます。集熱器が瓦の役割をします。



機種	CSC306	CSC308	CSC3710
貯湯量	300 L	300 L	370 L
集熱器	3面/6.12㎡	4面/8.16㎡	5面/10.2㎡
架台	直置き		
本体セット価格	¥981,200	¥1,117,820	¥1,294,920


※10%税込

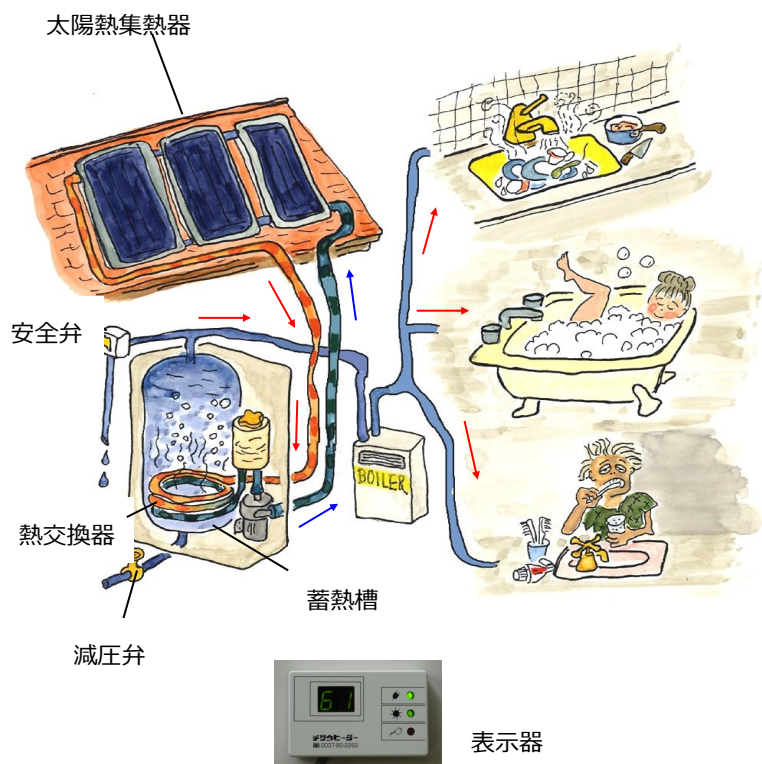

●設置例



ワイヤレス施工でスッキリ



業務用施設で連結設置



水は災害時の生活水に使用可能




重塩害地用の特注タンク

●仕様表

太陽熱集熱器		
品番		CSC2C
集熱面積		2.04㎡
保水量		1.5 L
満水重量		36.5kg
外形寸法(mm)		幅1,020×長2,002×厚72
透明板		3.2mm強化ガラス
集熱体		アルミニウム受熱板
背面断熱材		グラスウール
枠材		ステンレス鋼板
接続口径		銅管3/4B (20A)
蓄熱槽		
品番		CSTP305CSTP372
貯湯量		300 L370 L
満水時重量		378kg446.5kg
外形寸法 (mm)	300L 370L	幅594×奥行718×高1,841 幅671×奥行781×高1,753
最高使用圧力		294kPa245kPa
貯湯タンク		SUS444
循環ポンプ (60/50Hz)	出力 消費電力	5 L/min－13.4/10.2揚程 150/110W
安全装置		不凍液不足に対し、運転停止
電源		AC100V
配管径	給水・給湯	Rc 3/4・Rc 3/4
	排水	Rc 3/4
	コレクタ-接続	Rc 1/2

●寸法 (mm)


250S-4

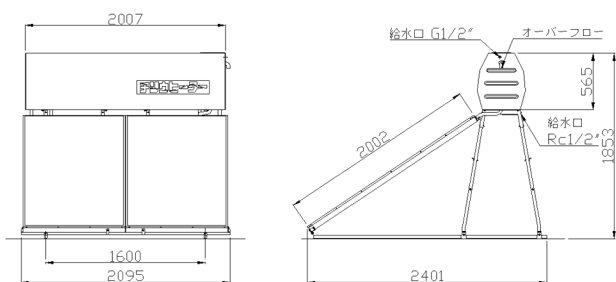

●仕様表


*タンク	① 250型	② 250SFD型
外形寸法(mm)	幅2,007×長487×高565	幅2,006×長541×高610
貯湯容量	230 L	220 L
重量	貯湯槽	32 kg
	標準架台	10 kg
各部材質	内装材	超高分子量ポリエチレン
	保温材	発泡スチロール
	外装材	ステンレス、その他
	給水/給湯	G 1/2 / Rc 1/2

250SFD-3

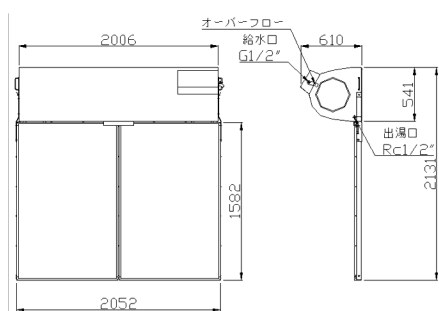


*集熱器	A.1.5m ²	B.2.0m ²
外形寸法(mm)	幅1,020×長1,582×高70	幅1,020×長2,002×高70
集熱面積	1.61m ²	2.04m ²
重量	集熱器	33 kg
各部材質	受熱板	ステンレス
	透明板	半強化ガラス
	外装材	ステンレス、その他

200SUP-VH20

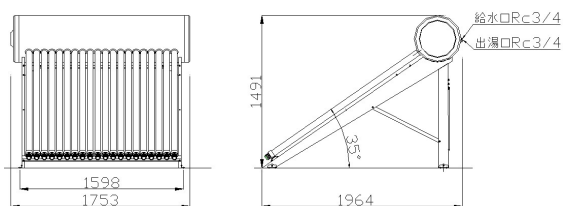


集熱面積	2.5m ² (真空管 20本)
貯湯量	170L
タンク材質	内装材SUS 外装材PVDF鋼板
タンク断熱	発泡ウレタン
総重量	270kg (満水時)


集熱器CSC2C

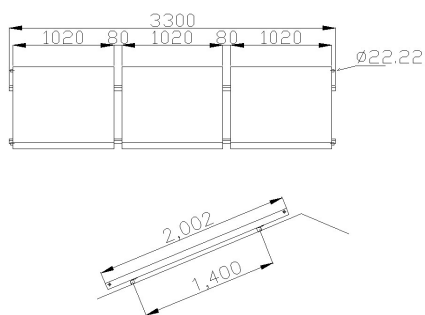

蓄熱槽CSTP305

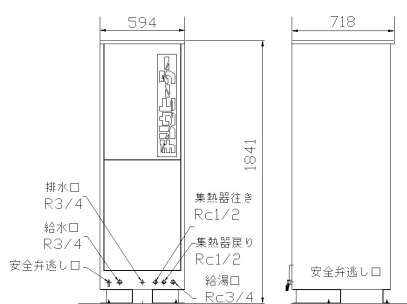

蓄熱槽CSTP372

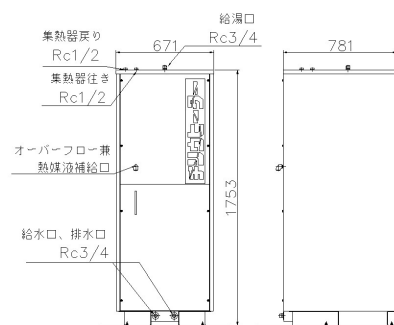

仕様、価格は予告なく変更になることがあります。



チリュウヒーター株式会社

本社 〒472-0037 愛知県知立市栄2-33
 phone 0566-81-2262 fax 0566-81-0026
 E-mail: office@chiryuheater.jp
 Web Site: http://www.chiryuheater.jp